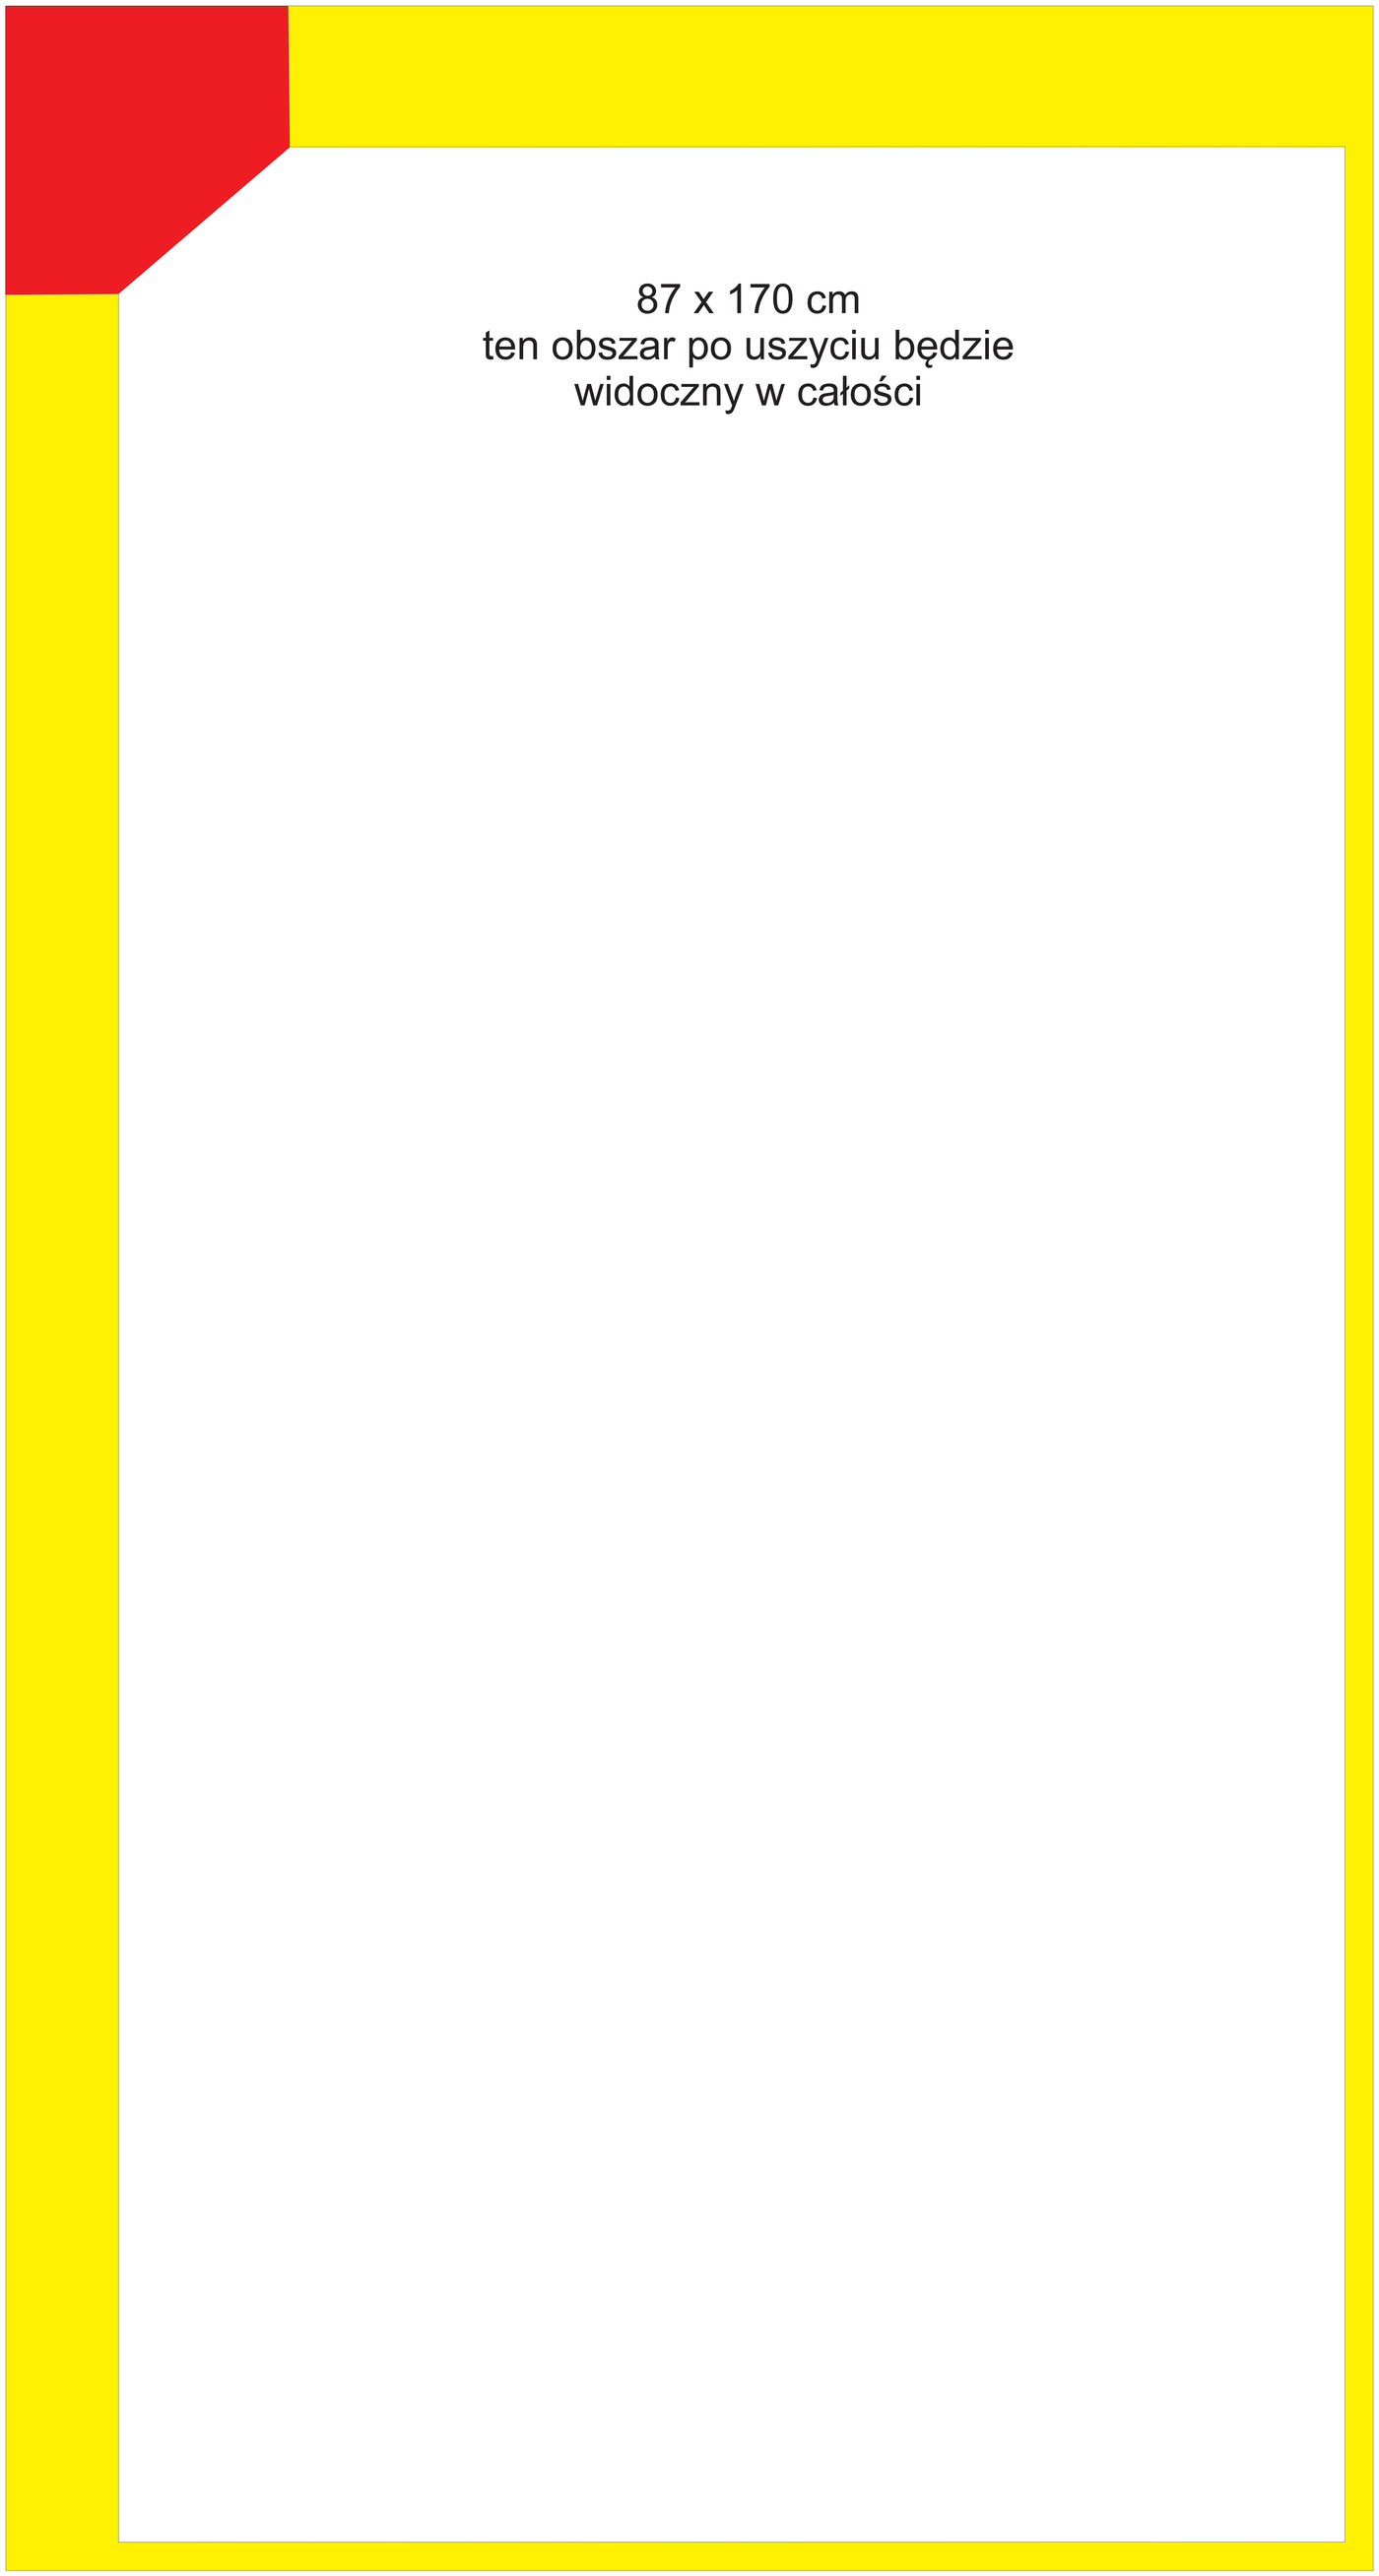

Winder Alu 28 S

ten obszar zostanie odcięty

nie umieszczaj w tym obszarze logo lub innych kluczowych elementów projektu mogą być obcięte lub zaszyte

obszar bezpieczny będzie widoczny w cłości na gotowym produkcie

DRUK SUBLIMACYJNY WYTYCZNE DO WYKONANIA PROJEKTU

- Pliki prosimy przygotować jako CMYK 8 bit. bez warstw, kanałów i masek.
- Plik powinien być spłaszczony.
- Akceptujemy następujące rozszerzenia: TIF, PSD, EPS, JPG zalecamy PDF.
- Pliki bitmapowe prosimy zapisać z kompresją LZW.
- Kolory należy przekształcić na skale CMYK.
- Kolory Panton należy przekształcić na skale CMYK zgodnie z wzornikiem Panton.
- Rozdzielczość min 400 dpi max 600 dpi